

AQUAPANEL®

Wkręt fasadowy

Do płyt cementowych do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor



Wkręty fasadowe AQUAPANEL® Fassadenschrauben zostały opracowane specjalnie do mocowania warstwy płyt cementowych do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor do drewnianej konstrukcji wsporczej. Długość wkrętów wynosi L = 40 mm.

Właściwości

Wkręt wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A. W celu zapewnienia optymalnego trzymania w drewnianych konstrukcjach wsporczych, gwint wkrętu fasadowego AQUAPANEL® Fassadenschraube wykonany jest jako gwint typu HiLo.

Dodatkowo w celu umożliwienia prawidłowego wpuszczenia, przy łbie wkrętu znajdują się żebra frezujące.

Aby zapewnić bezproblemowe wkręcanie, wkręt ma gniazdo TX20.

Do każdego pakietu wkrętów dołączona jest odpowiednia końcówka (bit) do wkrętów.

Obróbka

Wkręty montowane są w odstępach ≤ 250 mm do każdego profilu nośnego mającego kontakt z powierzchnią. Odstęp od krawędzi musi wynosić co najmniej 15 mm.

Zalecane jest stosowanie wkrętarek do szybkiego montażu z ogranicznikiem głębokości.


Zużycie materiału

Ściana: 15 sztuk/m², rozstaw osiowy profili słupków 60 cm
25 sztuk/m², rozstaw osiowy profili słupków 30 cm
Sufit: 25 sztuk/m², rozstaw osiowy profili nośnych 30 cm

Forma dostawy

Wkręt fasadowy AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40:
pakiet 250 sztuk

Nr artykułu / Item code: 87197

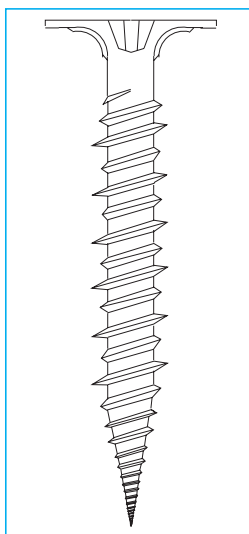

Wkręt fasadowy Fassadenschraube